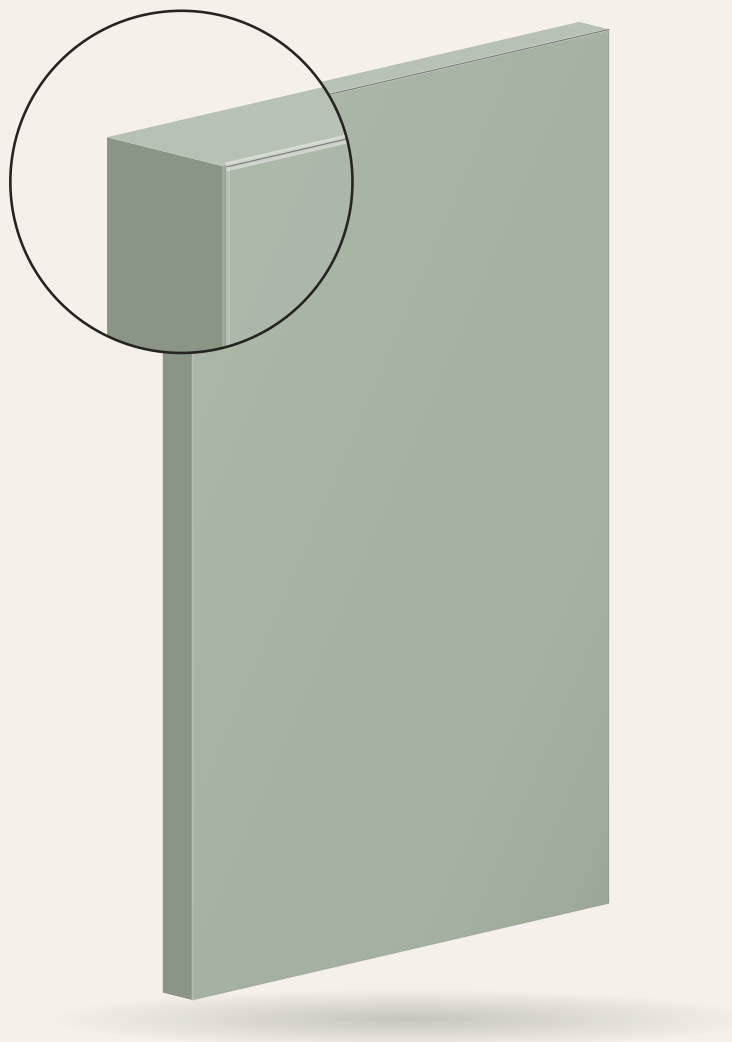




GAMA DE ACABADOS

Lacado

Tablero de MDF lacado, en supermate o alto brillo, con el color continuo en caras y cantos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MDF lacado con curado UV

A diferencia de la laca tradicional a pistola, usamos un lacado industrial que garantiza un acabado uniforme. El color lo aporta un papel decorativo prensado sobre el tablero de MDF por las dos caras; en la cara vista se aplica una laca incolora curada con luz ultravioleta. Los cantos se protegen con canto del mismo color.

Frentes	Puertas, cajones y paneles
Espesor total	18 mm
Composición	Tablero de fibras de densidad media (MDF) recubierto con papel decorativo en ambas caras y lacado con tratamiento UV en la cara vista. Canto a juego encolado con cola PUR.
Tablero	MDF lacado industrial de fabricación española, en acabado mate o brillo.
Acabados	Supermate de tacto seda y antihuellas (4 GU) · Alto brillo efecto espejo (90 GU)



Cuidados y mantenimiento

Limpia con un paño no abrasivo humedecido en agua y jabón, y seca enseguida. No uses disolventes, alcohol, amoníaco ni otros productos químicos agresivos, ni estropajos o esponjas abrasivas. En brillo, usa siempre microfibra. Tras retirar el film protector, espera 24 horas antes de la primera limpieza.

Fabricación, entrega e instalación

Fabricamos en Gran Canaria y entregamos en todas las islas. Cada pieza viaja embalada y protegida con su film, y la instalamos nosotros sobre la estructura IKEA® METHOD® o PAX®. Plazo de fabricación orientativo: 4 a 6 semanas.

COLORES DISPONIBLES


15 colores, en mate o en brillo



Blanco

Mate


Brillo



Magnolia

Mate

Brillo



Arena

Mate

Brillo no disponible



Cashmere

Mate


Brillo



Camel

Mate

Brillo no disponible



Gris Nube

Mate

Brillo



Urban Grey

Mate

Brillo



Basalto

Mate

Brillo



Macchiato

Mate

Brillo



Cotto

Mate

Brillo



Agave

Mate


Brillo



Verde Salvia

Mate


Brillo



Azul Índigo

Mate

Brillo



Antracita

Mate

Brillo



Negro

Mate

Brillo

Los colores de este documento son una representación y pueden diferir del color real según la pantalla o la impresora; el brillo, además, cambia cómo se percibe un mismo color. Antes de decidir, pide las muestras físicas.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

Datos del tablero lacado

Resultados de ensayo según norma. Escala de clases de 1 (peor) a 5 (mejor).

RECUBRIMIENTO	NORMA	MATE	BRILLO
Brillo a 60°	ISO 2813	4 ± 1 GU	90 ± 5 GU
Resistencia al manchado	EN 14323	Clase 5	Clase 5
Resistencia a líquidos fríos	EN 12720	Clase 5	Clase 5
Resistencia al calor seco	EN 12722	Clase 5	Clase 5
Resistencia al calor húmedo	EN 12721	Clase 5	Clase 5
Resistencia al agrietado	EN 14323	Clase 5	Clase 5
Resistencia al vapor de agua	EN 14323	Clase 5	Clase 4
Resistencia a la abrasión	EN 14322 / 14323	Clase 4 (700 ciclos)	Clase 4
Resistencia al rayado	EN 438-2 / ISO 1518-1	Clase 4 (5 N)	7,5 ± 2 N
Impacto por caída de bola	EN 14323	> 150 cm	110 cm
Adhesión por corte cruzado	ISO 2409	Grado 1	Grado 2
Variación del color a la luz (escala azul / gris)	EN 14323	7 / 5	> 6 / 5
Cold check (40 ciclos, 60 °C / -20 °C)	AIDIMME	Sin alteración	Sin alteración
Eficacia antibacteriana (24 h)	ASTM E2180 · JIS Z 2801	100 %	100 %
Diferencia de color entre lotes	CIELab D65/10°	ΔE ≤ 0,70	ΔE ≤ 0,70
Tolerancia dimensional / alabeo	—	± 0,5 mm · 2 mm/m	± 0,5 mm · 2 mm/m








TABLERO BASE MDF · ESPESOR 16–18 MM

Densidad	EN 323	730 ± 50 kg/m³	780 ± 50 kg/m³
Resistencia a la tracción	EN 319	≥ 1,00 N/mm²	≥ 1,00 N/mm²
Hinchamiento en 24 h	EN 317	≤ 12 %	≤ 12 %
Resistencia a la flexión / módulo de elasticidad	EN 310	20 / 2.200 N/mm²	20 / 2.200 N/mm²
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E05 / CARB2	E05 / CARB2
Reacción al fuego	EN 13501-1	D-s2, d0	D-s2, d0

Valores mínimos de tracción, flexión y módulo; máximo de hinchamiento.

EN EL DÍA A DÍA

Cómo se comporta

USO	MATE	BRILLO	RECOMENDACIÓN
Golpes	 Alta	 Media	Mate: Supera el ensayo de caída de bola desde más de 150 cm. Aun así, un golpe seco con un objeto metálico puede marcarlo. Brillo: Supera el ensayo de caída de bola desde 110 cm. Evita golpes secos: en brillo cualquier marca se ve más.
Rayado	 Media	 Media	Mate: Buena resistencia al rayado y los microarañazos superficiales se reparan. No uses objetos punzantes ni estropajos. Brillo: Tratamiento UV resistente al rayado, pero en brillo los arañazos se ven más. Limpia siempre con microfibra.
Huellas	 Alta	 Baja	Mate: Superficie antihuellas: los dedos no dejan marca. Brillo: En alto brillo las huellas se ven. Pide tiradores o gola si quieres tocar poco el frente.
Calor	 Media	 Media	Resiste el calor seco y húmedo del uso normal, pero no apoyes ollas ni bandejas recién sacadas del fuego.
Manchas	 Alta	 Alta	No absorbe manchas de alimentos. Limpia enseguida las más difíciles.
Líquidos	 Alta	 Alta	No absorbe líquidos. Sécalos rápido, sobre todo en juntas y cantos.
Vapor de agua	 Media	 Media	Mate: Resiste bien el vapor, pero no expongas los frentes al del lavavajillas al abrirlo o de la placa en uso. Brillo: No expongas los frentes al vapor del lavavajillas al abrirlo o de la placa en uso.
Luz solar	 Alta	 Alta	Mate: Máxima estabilidad del color a la luz (escala azul 7). Brillo: Alta estabilidad del color a la luz (escala azul superior a 6).

ORIGEN DE LA MADERA Y EMISIONES

FSC® Proveedor del tablero con certificación de cadena de custodia FSC®. Origen de la madera.	PEFC™ Proveedor del tablero con certificación de cadena de custodia PEFC™. Origen de la madera.	E05 · CARB2 Emisión de formaldehído por debajo de la mitad del límite E1. Tablero MDF.	0 COV Laca del acabado mate aplicada sin disolventes.
---	---	--	---

Las certificaciones FSC® y PEFC™ son de los proveedores de los tableros; Harmo no es titular de ellas. La información de este documento es orientativa y puede actualizarse sin previo aviso; consulta la última versión en harmoestudio.com o escríbenos a harmoestudio@gmail.com.

IKEA®, METHOD® y PAX® son marcas registradas de Inter IKEA Systems B.V. FSC® y PEFC™ son marcas de sus respectivos titulares. Harmo es una empresa independiente y no está afiliada, autorizada ni respaldada por ellos.