


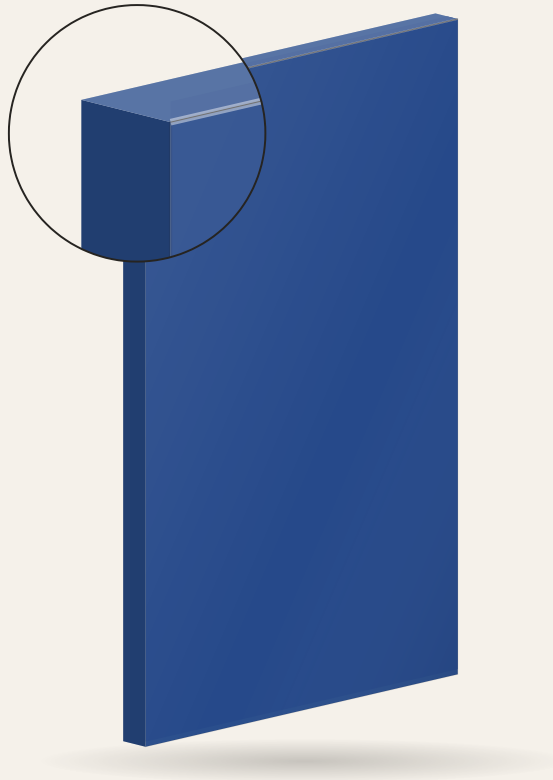

GAMA DE ACABADOS

Mirror

Superficie lacada en acabado alto brillo, efecto espejo, que presenta excelentes propiedades físico-mecánicas.

DESCRIPCIÓN

Alto brillo con efecto espejo

Superficie de alto brillo con acabado efecto espejo. Su extraordinaria resistencia superficial y estabilidad dimensional la convierten en una solución estética y funcional.

Se fabrica sobre un soporte de MDF de alta calidad en el que se prensa un papel decorativo impregnado con resinas y aditivos. Su cara frontal se trata con una capa de lacado con tecnología UV, que le aporta mayor dureza, brillo y resistencia al rayado, manteniendo su aspecto como nuevo durante más tiempo.

Composición	Tablero base de fibras de densidad media (MDF) recubierto con papel decorativo en ambas caras y lacado con tratamiento UV en su cara frontal.
Superficie	Alto brillo, efecto espejo
Espesores	18 o 22 mm
Usos recomendados	Componentes para mobiliario y decoración de interior.
Aplicación	Apto para utilizarse como plano de no trabajo (superficie vertical).

Cuidados y mantenimiento

- Tras retirar el film protector, espera 24 horas antes de limpiar la superficie.
- Limpia con un paño no abrasivo humedecido con agua y jabón, y sécala inmediatamente.
- No utilices nunca productos químicos agresivos como disolventes, alcohol o amoniaco.

PROPIEDADES

Qué aporta la gama Mirror

Alta resistencia al rayado

Cualidades únicas que permiten aplicarlo en entornos con continuo contacto de objetos.

Resistencia al manchado

Diseñado para uso diario, resistente a todo tipo de manchas de alimentos.

Larga durabilidad

Superficie de calidad y duradera, creada para ambientes exigentes.

Estabilidad del color

Alta resistencia a la luz, por lo que los colores se mantienen inalterados.

Calidad de imagen reflejada

Nitidez única capaz de dotar al acabado de un efecto espejo muy atractivo.

Alto brillo

Extraordinaria belleza en su reflejo y en sus acabados.

Limpieza fácil

Superficie fácil de mantener y limpiar gracias a la alta calidad del acabado.

Tratamiento antibacteria


Escudo protector en la superficie que impide la propagación de microorganismos nocivos.

Ecológico


Fabricado con materia prima certificada procedente de bosques sostenibles.

COLORES DISPONIBLES


16 diseños en Mirror



Blanco




Blanco Polar



Gris Perla



Taupe



Cameo



Azul Ultramar



Verde Matcha



Cotto



Mármol Versilia



Porcelain 01 Gold




Porcelain 03 Silver



Steelboard Grafito



Nogal Rosales 02



Nogal Rosales 03



Picasso 02



Picasso 03

Los colores de este documento son una representación y pueden diferir del color real según la pantalla o la impresora. Antes de decidir, pide las muestras y míralas en tu espacio.

DATOS TÉCNICOS

Resultados de ensayo

SUPERFICIE	RESULTADO	NORMA
Brillo (60º)	90 ± 5 GU	ISO 2813
Resistencia al manchado	Clase 5	EN 14323:17
Resistencia superficial a líquidos fríos	Clase 5	EN 12720:09
Resistencia al calor seco	Clase 5	EN 12722:09
Resistencia al calor húmedo	Clase 5	EN 12721:09
Resistencia al vapor de agua	Clase 4	EN 14323:17
Resistencia al rayado (punta metal duro radio 0,75 mm)	7,5 ± 2 N	ISO 1518-1
Resistencia a la abrasión	Clase 4	EN 14323:17
Resistencia al impacto por caída de bola	110 cm	EN 14323:17
Variación del color a la luz	Escala azul: >6 · Escala gris: 5	EN 14323:17
Eficacia antibacteriana (24 horas)	100 %	ASTM E2180:07 · JIS Z2801:06
Diferencia de color máxima entre lotes	ΔE ≤ 0,70	CIELab D65/10º

TABLERO	RESULTADO	NORMA
Emisiones de formaldehído (clasificación)	E05 / CARB2	EN 717-1
Comportamiento frente al fuego (clasificación)	D - s2, d0	EN 13501-1

Valores de los ensayos del fabricante del tablero, según la norma indicada en cada caso.